



LED VISION
LEDビジョン

製品カタログ

2022年6月最新版

- 各製品の価格は参考価格です。詳細はお問い合わせください。
- 本カタログに掲載している製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。
- 本カタログに掲載している仕様は一部です。掲載していない仕様にも対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら



TEL 0120-746-660
Mail sales@d-d-s.jp

DESIGNS株式会社 (DESIGNS Inc.)
〒530-0052 大阪市北区南扇町7-17
MF梅田ビル9階

※IP 電話からは 050-5526-6569 へお願いいたします

運営サイト




デジタルサイネージの販売
コンテンツ制作、業界情報の発信
<http://d-d-s.jp/>



LED VISION & LED SIGNAGE

LEDビジョン & LEDデジタルサイネージ

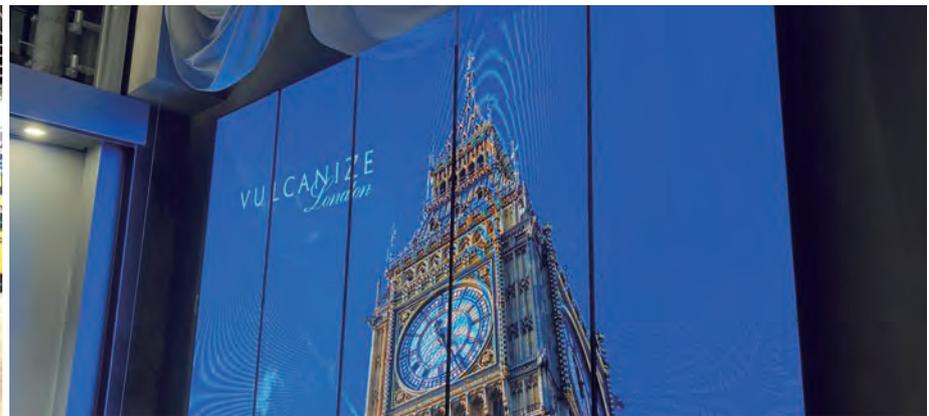

LED ビジョンのメリット

LED ビジョンは高輝度・高コントラストな映像表示が可能のため、直射日光の当たる屋外でも抜群の視認性を誇ります。また、パネルを組み合わせるためサイズや形状を自在に決めることができ、あらゆる場所に設置することが可能です。

高輝度・高コントラストで視認性抜群

サイズ・形状が自由自在

液晶の約2倍の長寿命、メンテナンスも容易

設置方法

LEDビジョンはサイズ・形状を自在に調整できるため、あらゆる場所に設置することができます。また高輝度・高精細な映像を活かして、通常の広告や情報発信はもちろん、空間演出としても利用されます。



屋外設置



屋内設置



床面設置



天井設置



曲面ビジョン



シースルー (透過型 LED)



【屋内用】P2.5LEDポスタービジョン



縦長のスリムなスクリーンが特徴の屋内用自立型LEDサイネージ。複数台を連結して1つの大きなスクリーンとして使用することも可能です(最大5台)。

オプション(別途料金)

- 垂直スタンド(キャスター付)
- 複数台連結
- 壁面設置

納期(目安)

通常納品: 45日以内
 特急納品: 21~30日
 ※追加料金が発生します。



ピクセルピッチ	2.5mm	
型番	DEE-i250	
画面解像度	256 x 768 px	
有効画面寸法(W×H)	580 x 1920 mm	
輝度	1000 cd/m ²	
寸法(W x H x D)	640 x 1920 x 47 mm	
重量(kg)	38 kg	
電圧	100 / 240V	
消費電力(最大/標準)	600 / 200 W	



【屋外用】P3.91自立型LEDサイネージ



防水防塵仕様の屋外専用モデル。4500cd/m²の高輝度で、直射日光が当たる環境でも十分な視認性を発揮します。移動用キャスター付なので移設も簡単、ロードサインや工事現場の案内表示に最適です。




納期(目安)

通常納品: 45日以内
 特急納品: 21~30日
 ※追加料金が発生します。

ピクセルピッチ	3.91 mm	
型番	DEE-o391	DEE-o391
画面解像度	192 x 384 px	192 x 384 px
有効画面寸法(W×H)	750 x 1500 mm	1000 x 2000 mm
輝度	4500 cd/m ²	4500 cd/m ²
寸法(W x H x D)	1100 x 1800 x 140 mm	1000 x 2300 x 140 mm
重量(kg)	70 kg	90 kg
電圧	100 / 240V	100 / 240V
消費電力(最大/標準)	1200 / 400 W	1360 / 500 W
防水・防塵	IP65	IP65

ピクセルピッチ	1.5 mm	1.8 mm	2.5 mm	3 mm
型番	DEU-i150	DEU-i180	DEU-i250	DEU-i300
製品写真				
発光素子	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD
メンテナンス	フロント	フロント	フロント	フロント
モジュールサイズ	W150 x H168.75 mm	W150 x H337.5 mm	W160 x H160 mm	W96 x H192 / W192 x H96 mm
輝度	800 cd/m ²	800 cd/m ²	800 cd/m ²	1000 cd/m ²
電源電圧	100 V	100 V	100 V	100 V
最大電気容量	650 W/m ²	650 W/m ²	550 W/m ²	650 W/m ²
視野角	170°/140°	170°/140°	160°/140°	140°/140°
重量 / m ²	30 kg	30 kg	42 kg	52 kg

ピクセルピッチ	4 mm	4.8 mm	6 mm	10 mm
型番	DEU-i400	DEU-i480	DEU-i600	DEU-i1000
製品写真				
発光素子	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD
メンテナンス	フロント	フロント	フロント	フロント
モジュールサイズ	W256 x H128 mm	W250 x H250 mm	W576 x H576 mm	W640 x H640 mm
輝度	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1000 cd/m ²	1500 cd/m ²
電源電圧	100 V	100 V	100 V	100 V
最大電気容量	550 W/m ²	540 W/m ²	420 W/m ²	300 W/m ²
視野角	160°/110°	160°/110°	140°/110°	140°/110°
重量 / m ²	36 kg	40 kg	40 kg	43 kg

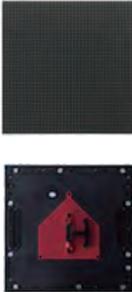ピクセルピッチ	2.6 mm	3.2 mm	3.9 mm	4.8 mm
型番	DEU-0260	DEU-o320	DEU-o390	DEU-o480
製品写真				
発光素子	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD
メンテナンス	フロント/リア	リア	フロント/リア	フロント/リア
モジュールサイズ	W250 × H250 mm	W250 × H250 mm	W250 × H250 mm	W250 × H250 mm
輝度	4500 cd/m ²	4500 cd/m ²	5000 cd/m ²	5000 cd/m ²
電源電圧	200 V	200 V	200 V	200 V
最大電気容量	950 W/m ²	950 W/m ²	640 W/m ²	750 W/m ²
視野角	160°/110°	140°/140°	160°/110°	160°/110°
防水・防塵(前面/背面)	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54
重量/㎡	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg

ピクセルピッチ	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
型番	DEU-o600	DEU-o800	DEU-o1000	DEU-o1600
製品写真				
発光素子	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	DIP 346
メンテナンス	フロント/リア	フロント/リア	フロント/リア	フロント/リア
モジュールサイズ	W240 × H240 mm	W240 × H240 mm	W240 × H240 mm	W320 × H160 mm
輝度	5500 cd/m ²	5500 cd/m ²	5500 cd/m ²	7500 cd/m ²
電源電圧	200 V	200 V	200 V	200 V
最大電気容量	780 W/m ²	780 W/m ²	780 W/m ²	580 W/m ²
視野角	160°/110°	160°/110°	160°/110°	110°/55°
IP(正面/背面)	IP65/IP55	IP65/IP55	IP65/IP55	IP65/IP55
重量/㎡	45 kg	45 kg	45 kg	55 kg